


V-Plan 5

Baugerüst ohne Fußgängertunnel

Restgehwegbreite min. 1,50 m

Querabspernung auf Gehweg
durch Absperngeräte mit
3 Warnleuchten

Längsabspernung auf Gehweg
durch Absperngeräte

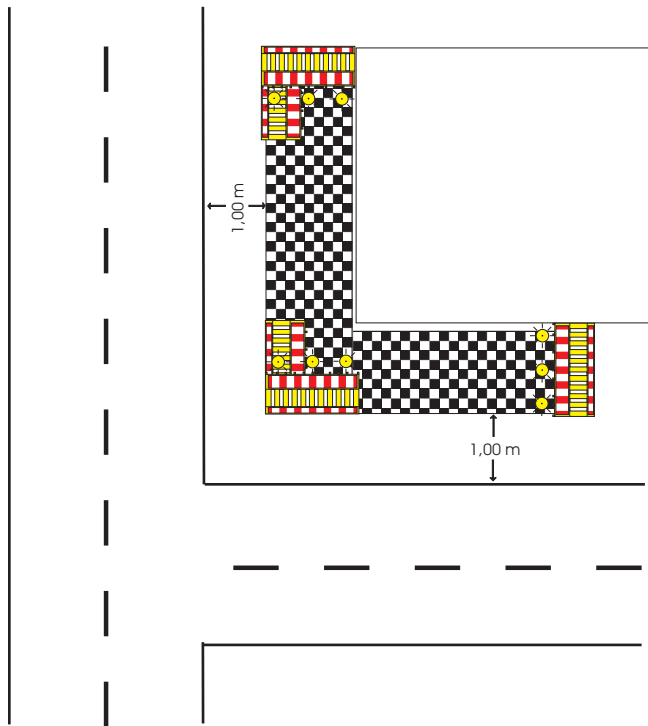

V-Plan 6



Baugerüst mit Fußgängertunnel

mit Benutzung der Fahrbahn


Längsabspernung auf Fahrbahn
durch doppelseitige Leitbaken
Abstand 3 - 5 m
Warnleuchte auf jeder 2. Leitbake

Bei Folien Typ 2 / 3 in der
Regel ohne Warnleuchten

Eingangsbereich Fußgängertunnel
mit Leitmalen ggf. mit Warnleuchten

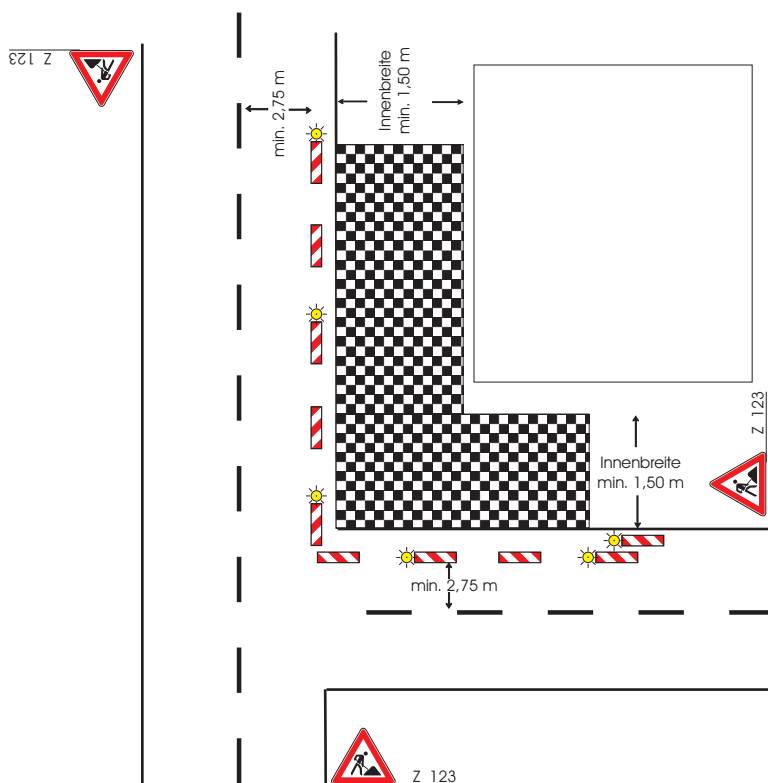

alternativ:



Einzusetzen sind:

- Absperrelemente mit Tastleisten oder höherwertig
- Absturzsicherungen einschl. Tastleisten oder höherwertig
- Arbeitsstellenzäune

Verkehrsrechtlich geprüft
und genehmigt